

SOLLEVATORE A BANDIERA



Destinazione d'uso:

Questo ausilio è un dispositivo medico di classe 1. L'ausilio è destinato al sollevamento e trasferimento di utilizzatori con difficoltà motorie, l'ausilio deve essere manovrato da un assistente formato e istruito sull'utilizzo del dispositivo.

Descrizione generale:

L'ausilio soddisfa tutti i requisiti delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE essendo conforme alla Norma Armonizzata UNI EN 10535.

La struttura è in acciaio verniciato a polveri.

Il Sollevatore a bandiera è un dispositivo molto tecnico, facile da installare e da usare.

Può essere collocato in qualsiasi ambiente familiare ed anche in strutture ospedaliere e/o curative. Deve essere installato su pareti perimetrali con altezza da cm. 240 a cm. 300 perché il piantone portante è telescopico con fori passanti a passo da cm. 5 in 5.

Per quanto riguarda le misure intermedie, sulla base inferiore è applicata una barra filettata con dado che supera tutte le misure millimetriche ed inoltre blocca la struttura fra le due estremità prima che il tutto sia fissato con i tasselli di bloccaggio (solo se necessario perché potrebbe essere che la struttura muraria non sia idonea a trattenere il carico limitatamente con la pressione).

L'angolo di attività è di 180° e può essere ridotto con i limitatori inseriti; nella parte superiore sono fissate due calamite che permettono di andare in appoggio nella struttura e quindi se il braccio di scorrimento viene spinto lateralmente rimane nella posizione voluta e può essere sbloccato con una leggera trazione di sganciamento.

Le staffe inserite sotto e sopra sono predisposte con molti fori così l'operatore che installa il dispositivo può cercare il punto più idoneo dove fare il foro per avere così una presa sicura ed opportuna per la sicurezza dell'apparecchiatura.

La rotaia di scorrimento del sollevatore è di circa 150 cm. quindi può operare su una superficie di 300x150 cm. di profondità.

Il sollevamento avviene per mezzo di un motore elettrico a bassa tensione (36Volt) alimentato da batterie ricaricabili senza manutenzione completo di sistema di discesa manuale d'emergenza in caso di guasto elettrico ed elettronico. Carica batterie in dotazione che si applica al telecomando per caricare le batterie. Cinghia avvolgibile con archetto che si aggancia all'imbragatura del tipo con appoggio del capo e parte tutta libera inferiore per eventuale evacuazione e lavaggi, la parte portante del carico paziente avviene con fasce imbottite regolabili sotto coscia. Portata massima 200 Kg. Tutti i materiali usati sono biocompatibili e ipoallergenici.

COD. NOMENCLATORE 12.36.12.006

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	Grigio chiaro
Struttura:	Acciaio Verniciato a polveri epossidiche
Dimensioni (cm):	180x150
Volume (m³):	0,22
Peso (Kg):	36
Peso c/imballo. (Kg):	40
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	Si
Manuale d'uso	con l'ausilio

Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.




Informazioni commerciali:

Data documento:	5 marzo 2019
Codice CND	Y123612
Codice RDM	1789228/R
Codice ISO 9999:	12.36.12.006

Garanzia:

parti elettriche	24 mesi
Parti meccaniche e strutturali	36 mesi

Pag. di pag.

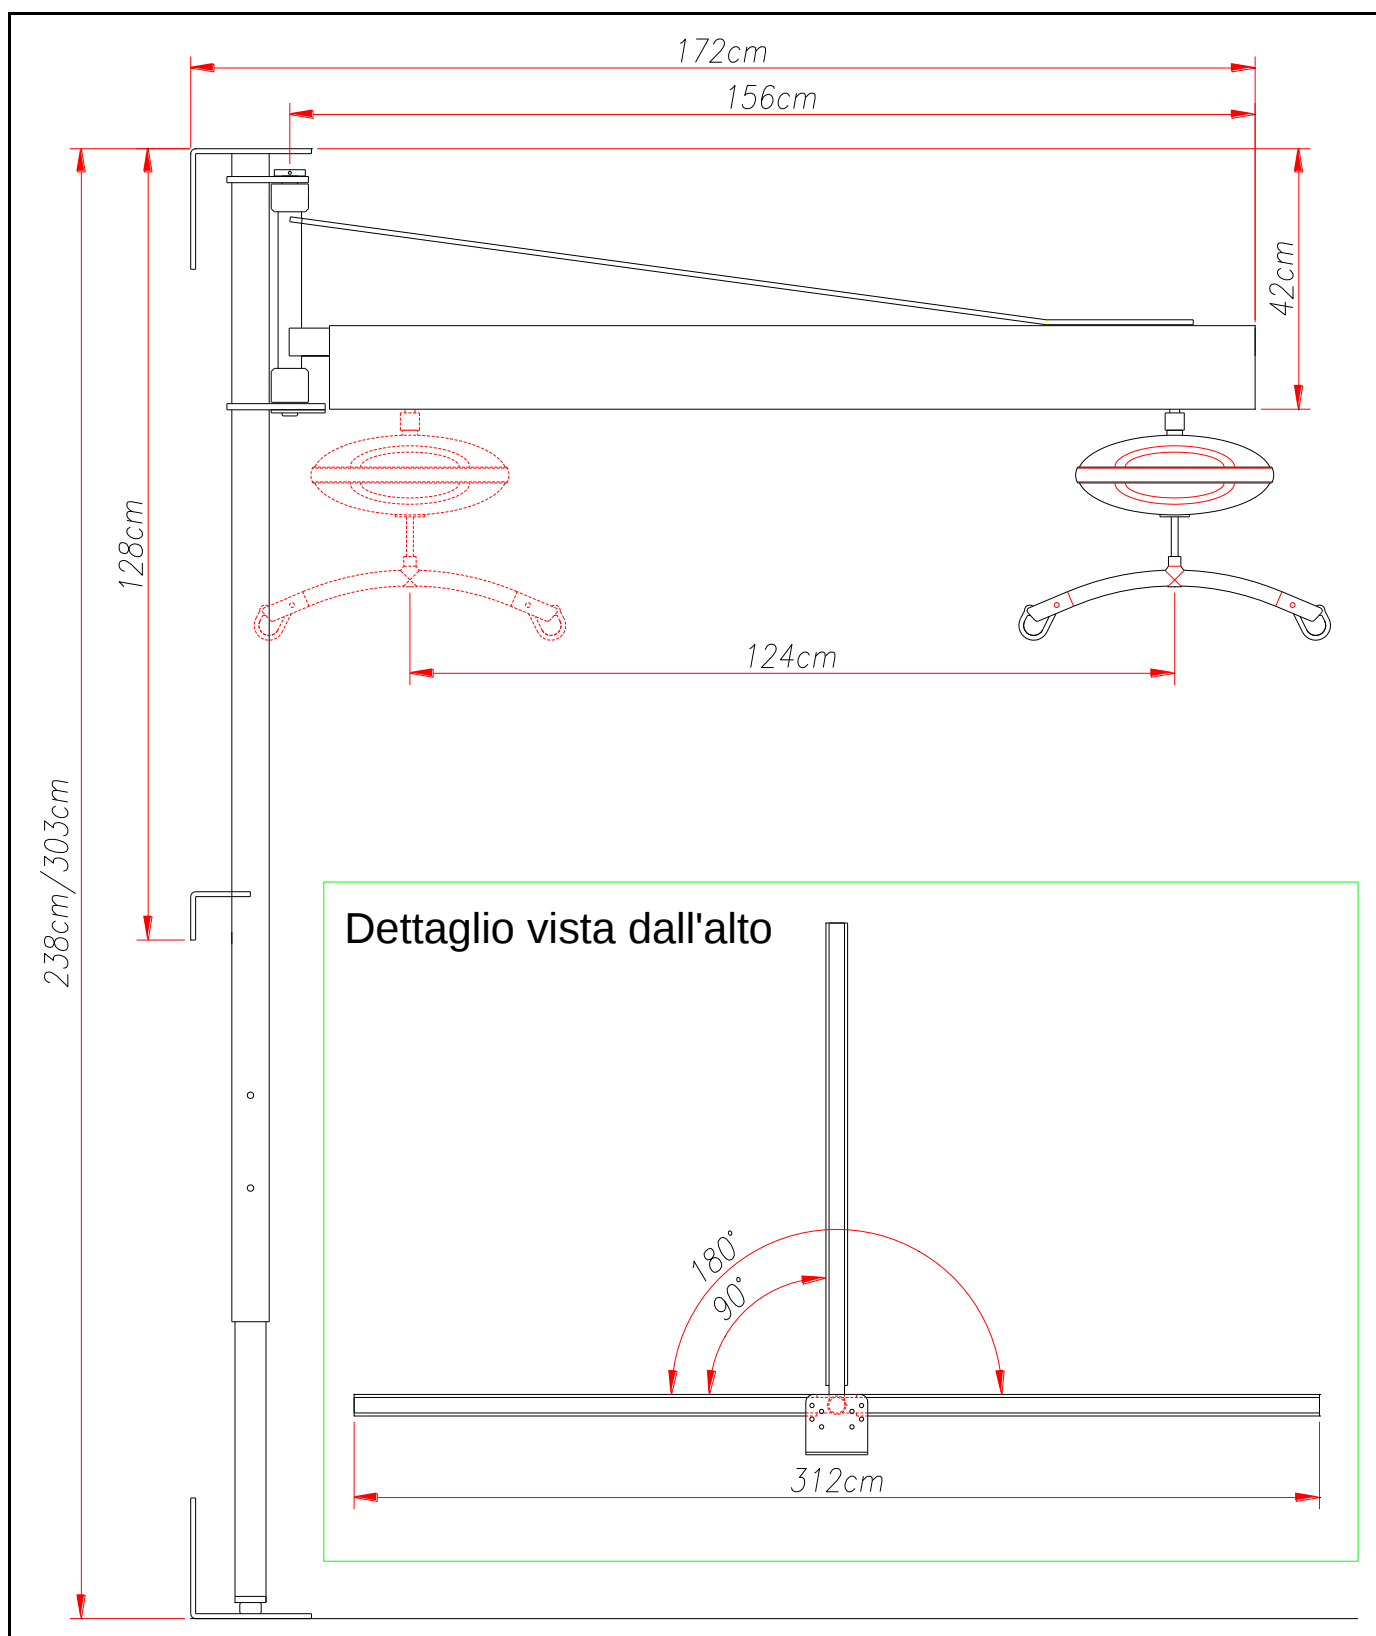

LISTA SUPPLEMENTI: