

SOLLEVATORE A SOFFITTO TIPO A PONTE CON RUOTE

Descrizione generale:

L'ausilio soddisfa tutti i requisiti delle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CE essendo conforme alla Norma Armonizzata UNI EN 10535.

La struttura è in duralluminio verniciato a polveri. Il Sollevatore a ponte è un dispositivo molto opportuno destinato ad utilizzatori che per necessità o per bisogno possono usare un sollevatore tipo a soffitto.

Il sollevamento è operativo sulla trave centrale per circa 150 cm., quindi un utilizzatore può essere collocato e/o trasferito da letto a una carrozzella collocato su un lato del letto.

Il telaio è regolabile in Larghezza da cm. 190 a cm. 250, quindi può superare anche un letto matrimoniale e poi trasferire il paziente lateralmente per essere collocato o su poltrona e/o carrozzina.

La struttura è regolabile anche in Altezza da un minimo di 185 cm ad un massimo di 250 cm. Anche la base si può allungare da un minimo di 86 cm ad un massimo di 136 cm così si ottiene maggiore stabilità quando la struttura è alzata totalmente.

Completo di 4 ruote gemellate Ø100 mm. con freno che permettono anche il trasferimento in locali diversi della camera da letto, naturalmente spazi permettendo.

La versione con ruote è completa di cinghie di fissaggio laterali dell'utilizzatore per evitare scorrimenti laterali e di beccheggio durante gli spostamenti.

Il sollevamento avviene per mezzo di un motore elettrico a bassa tensione (36 volt) alimentato da batterie ricaricabili senza manutenzione completo di sistema di discesa manuale d'emergenza in caso di guasto elettrico ed elettronico. Carica batterie in dotazione che si applica al telecomando per caricare le batterie. Cinghia avvolgibile con archetto che si aggancia all'imbragatura del tipo con appoggio del capo e parte tutta libera inferiore per eventuale evacuazione e lavaggi, la parte portante del carico paziente avviene con fasce imbottite regolabili sotto coscia.

Il vantaggio di usufruire di questo dispositivo è molteplice perché non servono opere murarie per il proprio inserimento ambientale.

Molto importante è che quando un utilizzatore non ha più la necessità di usare il Sollevatore lo stesso può essere trasferito a nuovo paziente senza costi per attività di opere murarie e/o elettriche perché il dispositivo è autosufficiente ed indipendente da ogni vincolo.

Portata massima 200 Kg.

Tutti i materiali usati sono biocompatibili e ipoallergenici.

Dati tecnici del prodotto:

Colore:	Grigio chiaro
Struttura:	Acciaio Verniciato a polveri epossidiche
Dimensioni (cm):	185x86x190h
Volume (m³):	0,40
Peso (Kg):	26
Peso c/imbollo. (Kg):	30
Antistatico:	No
Monouso:	No
Ignifugo:	Si
Manuale d'uso	con l'ausilio


Dichiarazione di conformità allegata nel manuale.


Informazioni commerciali:

Data documento:	28 giugno 2022
Codice CND	Y123612
Codice RDM	1825966/R
Codice ISO 9999:	xx

Garanzia:

parti elettriche	12 mesi
Parti meccaniche e strutturali	36 mesi

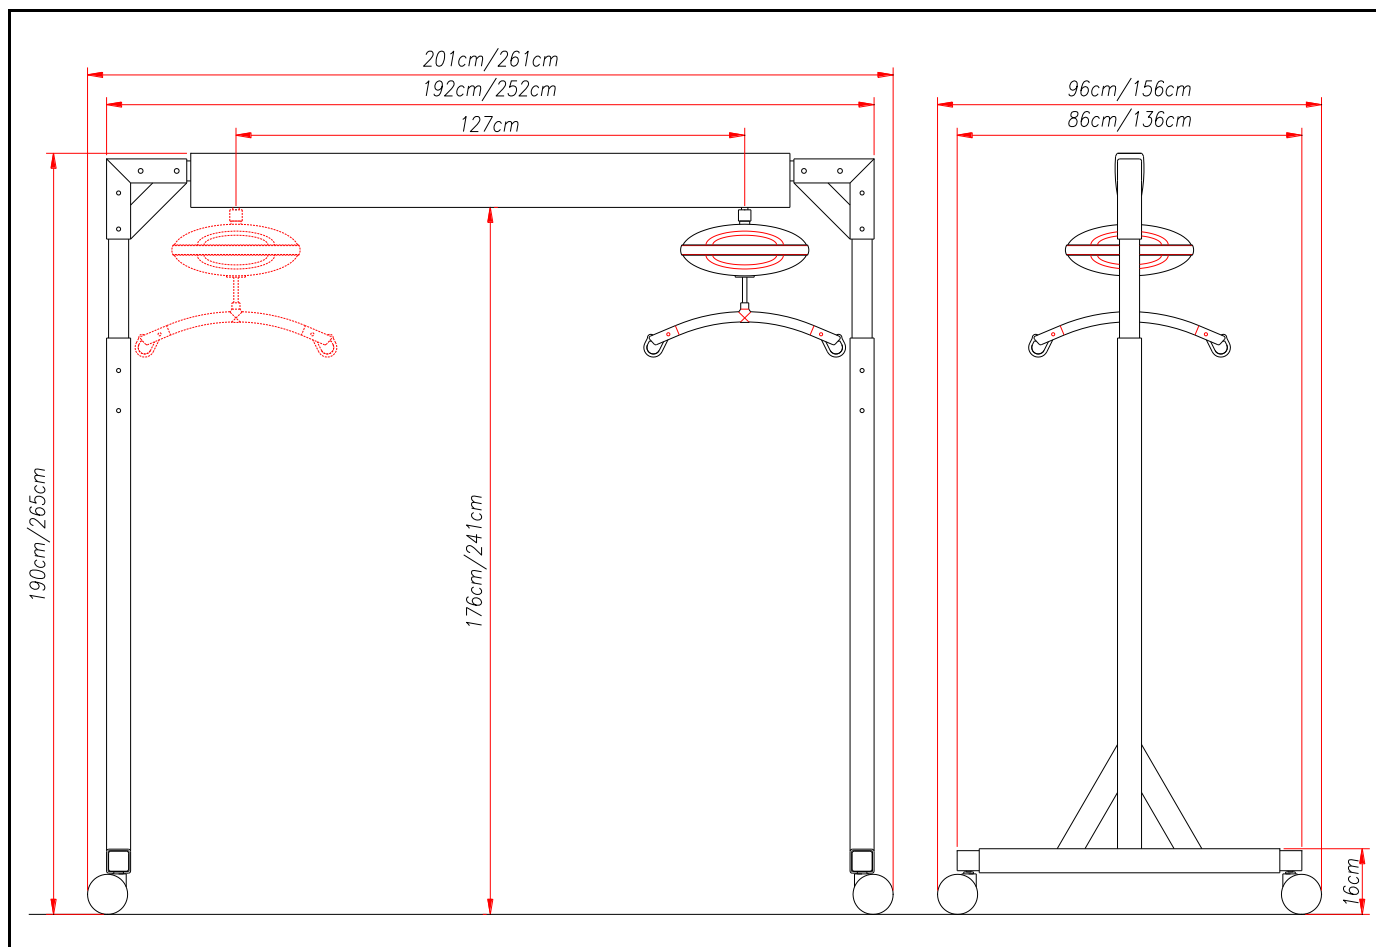

LISTA SUPPLEMENTI: